



KONICA MINOLTA

# business hub 758

☞ Système multifonction A3 Noir et Blanc

☞ Jusqu'à 75 pages par minutes

## ☞ Fonctionnalités



Copie

- Noir et Blanc



Impression

- Noir et Blanc  
- PCL/PS  
- Local / Réseau  
- USB



Scan

- Couleur  
- Noir et Blanc  
- Scan-to-eMail  
- Scan-to-Me  
- Scan-to-SMB

- Scan-to-Home  
- Scan-to-FTP  
- Scan-to-Box  
- Scan-to-USB  
- Scan-to-WebDAV

- Scan-to-DPWS  
- Réseau TWAIN



Fax

- Super G3 Fax  
- PC-Fax  
- i-Fax  
- IP-Fax



Boîte utilisateurs

- Réimpression  
- Distribution  
- Partage Box-to-Box  
- Box-to-USB



\* La passion de l'innovation




Giving Shape to Ideas\*

## Technologie

Emperon™	Toner Simitri® HD	OpenAPI	i-Option	IWS	CSRC
✓	✓	✓	✓	✓	✓

## Diagramme des options

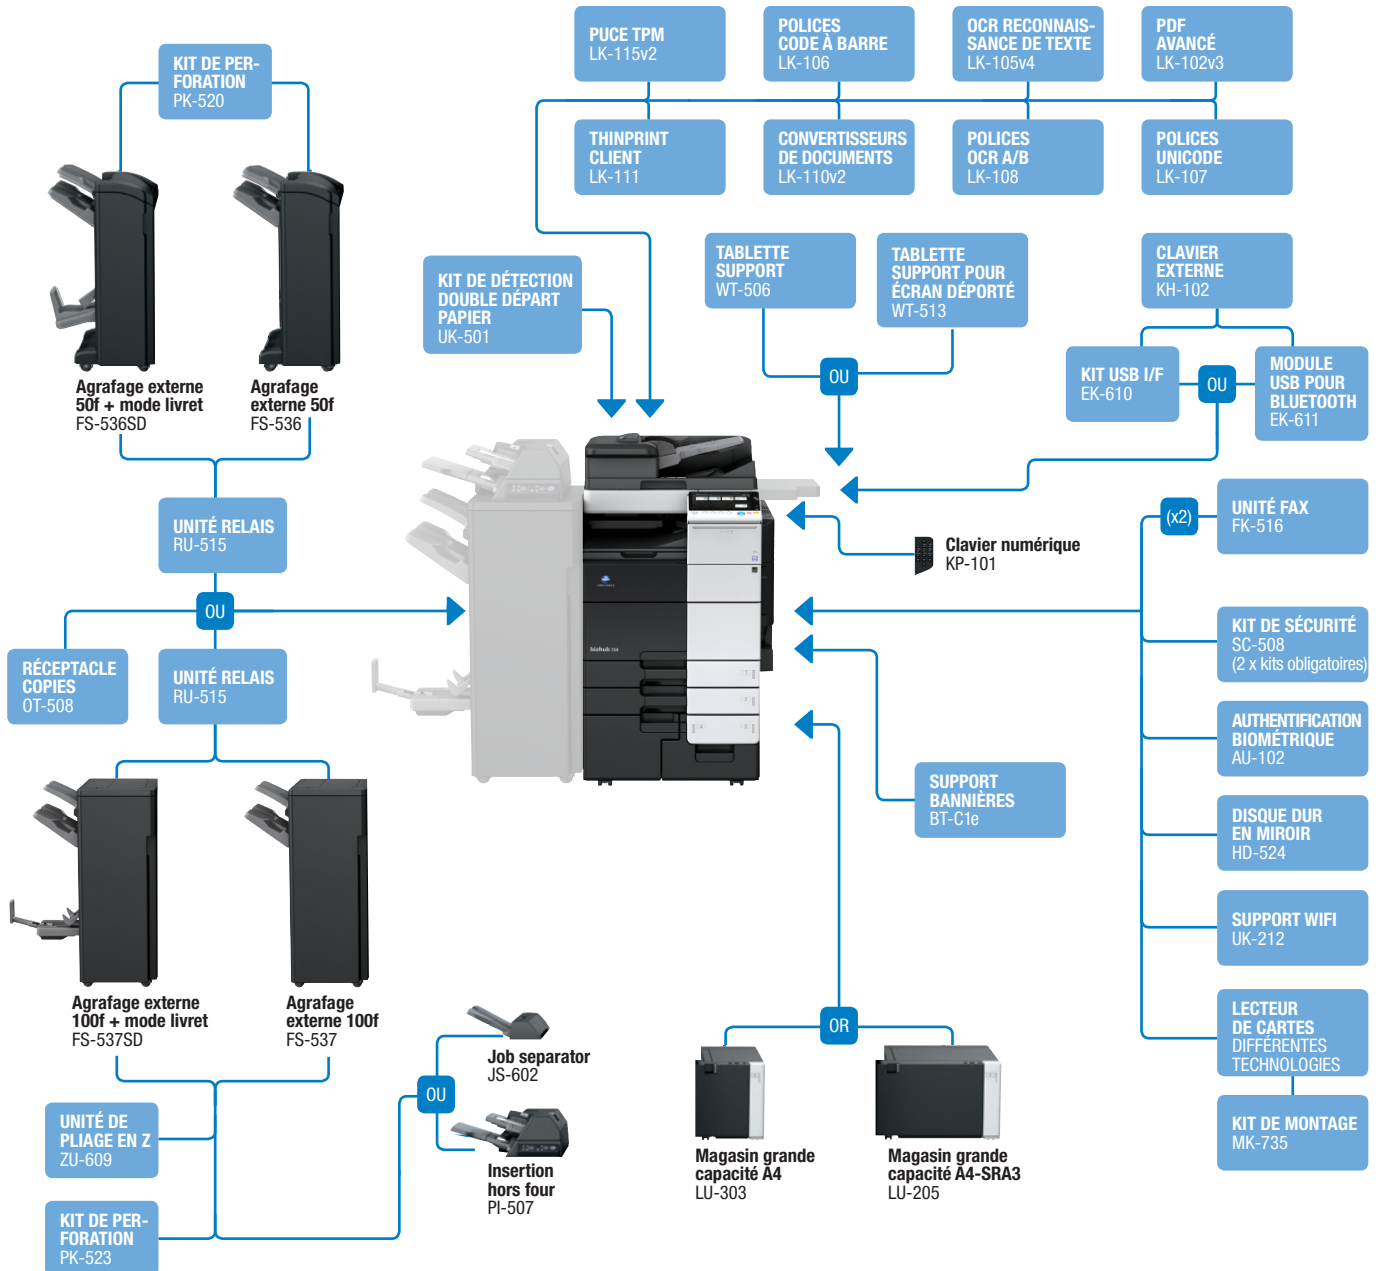

## Options de finition

Agrafage en coin	Agrafage 2 points	Perforation 2 trous	Perforation 4 trous	Recto-Verso	Numérisation séparée / mixmedia	Pliage en 2	Insertion feuille, rapport	Pli en 3	Livret	Tri décalé	Pli en Z	Impression bannière

## Descriptions

<b>business hub 758</b>	Système multifonction A3 de 75 ppm Noir et Blanc. Contrôleur d'impression Emperon™ standard prenant en charge les langages d'impressions PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS et OOXML. Capacité papier de 500 + 500 + 1000 + 1500 feuilles et bac d'alimentation manuel de 150 feuilles. Prise en charge des formats A6 à SRA3, bannière de 1.2 m et de 52 à 300 g/m <sup>2</sup> . 4 Go de mémoire, disque dur de 250 Go et Gigabit Ethernet en standard
<b>LU-205 Magasin grande capacité A4-SRA3</b>	A4-SRA3 ; 2500 feuilles ; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-303 Magasin grande capacité A4</b>	A4 ; 3000 feuilles ; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>FS-536 Agrafage externe 50f</b>	Agrafage 50 feuilles. Capacité de sortie max 3200 feuilles
<b>FS-536SD Agrafage externe 50f + livret</b>	Agrafage 50 feuilles. Livrets de 20 feuilles Capacité de sortie max 2200 feuilles
<b>RU-515 Unité relais pour FS-536(SD)/FS-537(SD)</b>	Pour l'installation des modules de finition FS-536(SD)/FS-537(SD)
<b>PK-520 Kit de perforation pour FS-536(SD)</b>	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
<b>FS-537 Agrafage externe 100f</b>	Agrafage 100 feuilles. Capacité de sortie max 3200 feuilles
<b>PK-523 Kit de perforation pour FS-537(SD)</b>	Perforation 2 ou 4 trous. Basculement automatique
<b>FS-537SD Agrafage externe 100f + livret</b>	Agrafage 100 feuilles. Livrets de 20 feuilles Capacité de sortie max 2700 feuilles
<b>PI-507 Insertion hors four pour FS-537(SD)</b>	Insertion de couverture ; post finition
<b>JS-602 Séparateur de travaux pour FS-537(SD)</b>	Séparateur de travaux pour dédié sortie Fax par ex.
<b>ZU-609 Unité de pli en Z pour FS-537(SD)</b>	Unité de pliage en Z pour impression A3 ; perforation 2/4 trous

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

<b>Mémoire système</b>	4,096 Mo
<b>Mémoire disque dur</b>	250 Go
<b>Interface</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Wi-Fi 802.11b/g (en option)
<b>Protocoles réseau Ethernet</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Ethernet</b>	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
<b>Chargeur auto de documents</b>	Jusqu'à 300 originaux; A6-A3; 35-210 g/m <sup>2</sup>
<b>Format d'impression</b>	A6-SRA3 ; formats d'impression personnalisés ; Papier bannière max. 1200 x 297 mm
<b>Grammage Papier</b>	52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité Papier en entrée</b>	Standard : 3650 feuilles Max.: 6650 feuilles
<b>Magasin 1</b>	500 feuilles, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasin 2</b>	500 feuilles, A5-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasin 3</b>	1500 feuilles, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasin 4</b>	1000 feuilles, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasin grande capacité LU-303 (option)</b>	3000 Feuilles, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Magasin grande capacité LU-205 (option)</b>	2500 Feuilles, A4-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Alimentation manuelle</b>	150 feuilles, A6-SRA3, tailles personnalisables, bannières, 52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Recto-verso automatique</b>	A5-SRA3 ; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Mode de finition (option)</b>	Offset : groupé ; tri ; agrafage ; perforation ; insertion hors four ; pliage en Z ; pliage centre ; pliage en 3 (lettre) ; livret
<b>Capacité de sortie (avec module de finition)</b>	Max.: 3300 Feuilles
<b>Capacité de sortie (sans module de finition)</b>	Max.: 250 Feuilles
<b>Agrafage</b>	Max.: 100 feuilles ou 94 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité sortie agrafage</b>	Max. 1000 feuilles
<b>Pli en 3</b>	Jusqu'à 3 Feuilles
<b>Capacité pli en 3</b>	Max.: 30 feuilles (réceptacle de sortie) ; illimité
<b>Capacité livret</b>	Max.: 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité livrets</b>	Max.: 100 feuilles (réceptacle de sortie) ; illimité

<b>OT-508 Réceptacle copie</b>	Obligatoire si aucun module de finition installé
<b>KP-101 Clavier numérique</b>	A utiliser à la place du clavier tactile
<b>FK-506 Tablette support</b>	Tablette pour support d'authentification
<b>FK-516 Kit Fax</b>	Fax Super G3 ; fonctionnalités fax numérique
<b>KH-102 Clavier externe</b>	Support pour clavier USB
<b>EK-610 Kit USB I/F</b>	Connexion clavier USB
<b>EK-611 Module USB pour Bluetooth</b>	Connexion clavier USB + Bluetooth
<b>Lecteur de cartes d'identification</b>	Différentes technologies d'authentification disponibles
<b>MK-735 Kit de montage</b>	Kit d'installation pour lecteur de cartes
<b>AU-102 Authentification biométrique</b>	Scanner de veine digitale
<b>SC-508 Kit de sécurité</b>	Fonction de Protection copie (2 kits sont obligatoires)
<b>BT-C1e Support bannières</b>	Alimentation multipages de bannières
<b>LK-102v3 PDF avancé</b>	PDF/A (1b), chiffrement de fichiers PDF, signature digitale
<b>LK-105v4 OCR reconnaissance de texte</b>	PDF interrogeable et PPTX
<b>LK-106 Code à barre</b>	Impression de polices code à barre
<b>LK-107 Polices Unicode</b>	Impression de polices Unicode
<b>LK-108 Polices OCR A/B</b>	Impression des polices OCR A et B
<b>LK-110v2 Convertisseur de documents</b>	Génération de divers formats de documents incl. DOCX, XLSX et PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Client Thinprint natif
<b>WK-115v2 Puce TPM</b>	Puce pour protection des clés de chiffrement
<b>WT-513 Tablette support</b>	Tablette support pour écran déporté
<b>UK-501 kit de détection double départ papier</b>	Détection de double départ papier depuis le chargeur / réduction des erreurs et des bourrages
<b>HD-524 HDD en miroir</b>	Disque dur de back-up
<b>UK-212 Support Wifi</b>	Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès

<b>Volume Copie</b>	Rec.: 80 000 pages ;
<b>Impression (mensuel)</b>	Max. <sup>1</sup> : 215 000 pages
<b>Durée de vie Toner</b>	40 800 pages
<b>Durée de vie Unité image</b>	400 000 pages / 1 200 000 pages (Tambour/Développeur)
<b>Consommation électrique</b>	220-240 V / 50/60 Hz moins de 2,1 kW (système)
<b>Dimensions système (L x P x H)</b>	670 x 820 x 1232 mm
<b>Poids</b>	Approx. 200 kg

### CARACTÉRISTIQUES COPIEUR

<b>Processus Copie</b>	Copie laser électrostatique, tandem, indirect
<b>Toner</b>	Toner polymérisé Simitri® HD
<b>Vitesse A4 (copie/impres.)</b>	Jusqu'à 75 ppm
<b>Vitesse A3 (copie/impres.)</b>	Jusqu'à 37 ppm
<b>Vitesse R/V A4</b>	Jusqu'à 75 ppm
<b>1ère copie</b>	3.6 sec.
<b>Temps de Préchauffage</b>	Approx. 22 sec. <sup>2</sup>
<b>Résolution Copie</b>	600 x 600 dpi
<b>Multicopies</b>	256 nuances
<b>Nuances</b>	1 - 9,999
<b>Formats originaux</b>	A5 - A3
<b>Taux de zoom</b>	25-400% par pas de 0.1% ; zoom auto
<b>Fonctions</b>	Chapitre ; Insertion de couverture et de page ; Épreuve (impression et écran) ; Impression test ; Fonction graphique numérique ; Mémoire de configuration de travaux ; Mode poster ; Mosaïque ; Superposition (en option) ; Apposition de cachet ; Protection contre la copie

<sup>1</sup> Si le volume maximal est atteint dans la période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué.

<sup>2</sup> Le temps de préchauffage peut varier selon les conditions ambiantes et l'utilisation.

**CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION**

<b>Résolution d'impression</b>	1800 x 600 dpi ; 1200 x 1200 dpi
<b>Language</b>	PCL6 (XL 3.0) ; PCL 5 ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
<b>Système d'exploitation</b>	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Unix ; Linux ; Citrix
<b>Polices d'imprimante</b>	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Fonction d'impression</b>	Impression directe des fichiers PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.7); PDF chiffrés et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX) ; mixmedia et mixplex ; programmation de travaux "Easy Set" ; Superposition ; Protection contre la copie ; Impression carbone
<b>Impression Mobile</b>	AirPrint (iOS) ; Mopria (Android) ; Google Cloud Print (en option) ; WiFi Direct (en option), Konica Minolta Print Service (Android), PageScope Mobile (iOS & Android) ; Authentification et Jumelage NFC (Android)

**CARACTÉRISTIQUE SCAN**

<b>Vitesse scan (mono/couleur)</b>	Jusqu'à 240 ipm
<b>Résolution scan</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Mode de numérisation</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Numérisation Réseau TWAIN
<b>Formats fichier</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (option); PDF compact ; PDF chiffré ; PDF interrogeable (option) ; XPS; XPS compact PPTX ; DOCX/XLSX interrogeable (option) ; PPTX interrogeable.
<b>Destinations scan</b>	2100 (privé + groupe); compatibilité LDAP
<b>Fonctions scan</b>	Annotation (texte/temps/date) pour PDF; Jusqu'à 400 programmes; prévisualisation scan en temps réel

**CARACTÉRISTIQUE FAX**

<b>Standard</b>	Super G3 (option)
<b>Transmission</b>	Analogue ; i-Fax ; Colour i-Fax (RFC3949-C) ; IP-Fax
<b>Résolution</b>	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
<b>Compression</b>	MH ; MR ; MMR ; JBIG
<b>Modem</b>	Jusqu'à 33.6 Kbps
<b>Destinations</b>	2100 (privé + groupe)
<b>Fonctions</b>	Routing ; Envoi différé ; PC-Fax ; Réception dans boîte utilisateur ; Réception par courrier électronique/FTP/SMB ; jusqu'à 400 programmes

**CARACTÉRISTIQUES BOÎTES UTILISATEURS**

<b>Max. stockage de documents</b>	Jusqu'à 3000 documents ou 10000 pages
<b>Types de boîtes</b>	Publique Personnelle (avec mot de passe ou authentification) Groupe (avec authentification)
<b>Systèmes boîtes</b>	Impression sécurisée des fichiers ; PDF chiffrés ; Réception des télécopies ; Interrogation des télécopies
<b>Fonctionnalités</b>	Réimpression ; Combinaison ; Téléchargement ; Envoi (e-mail/FTP/SMB et Fax) ; Copie de boîte à boîte

**FONCTIONNALITÉS SYSTÈME**

<b>Sécurité</b>	Conforme à ISO15408/IEEE 2600.1 (en cours d'évaluation); Filtrage des adresses IP et blocage des ports ; SSL2 ; SSL3 et TSL1.0 ; prise en charge IPsec ; Prise en charge IEEE 802.1x ; Authentification utilisateur; Impression sécurisée ; Écrasement des données du disque dur (jusqu'à 8 passes) ; Chiffrage des données disque dur (AES 256) ; HDD en miroir (en option) ; Effacement automatique des données en mémoire ; Réception confidentielle des fax ; Cryptage des données utilisateurs ; protection contre la copie (Copy Guard, Password Copy) en option
<b>Authentification</b>	Jusqu'à 1000 comptes utilisateurs ; Prise en charge Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + smb) ; Définition de l'accès des utilisateurs ; Authentification biométrique (scanner des veines digitales) en option ; Authentification par carte sans contact (avec lecteur de cartes) en option
<b>Logiciels</b>	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des systèmes d'exploitations, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et systèmes.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisations précises
- Taux de couverture des pages pour un format particulier (couverture de 5% au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable va varier en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, format d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiante.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponible lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exempts d'erreurs.



**CK** Document  
imaging  
by Charles Kieffer Group

Tél. +352 26 380 1 Fax +352 26 380 380  
sales@ck-group.lu  
2, rue Léon Laval - Z.A. Am Bann  
L-3372 Leudelange  
ck-group.lu